GUILBERT EXPRESS
ZAE de Lamirault
10 rue Henry Delbast
77183 Croissy Beaubourg
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Fiche Technique Produit

Fer de couvreur type 467	
Créée le	12/04/2010
Modifiée le	13/04/2016
indice	G

Réf. 6178 - 6179 - 60278 - 60279 - 6678 - 6679 - 66278 - 66279 - 4675 - 4678 - 4679 - 63778 - 63779 - 66378 - 66379

Nom : Fer à souder

Produit : Fer de couvreur
Métier : Couverture
Utilisateur : Professionnel
Energie : Gaz

Description

Flamme enveloppante type Cercoflam.
Faible niveau sonore.
Monter en température 2 fois plus rapide qu'un fer traditionnel.
Importante économie d'énergie.
Panee orientable de 0 à 360° et angle inclinable de ±5° pour une plus grande maniabilité.
Corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion.
Lance adaptées au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb...
Pied 2 positions à effet ressort.
Pression d'alimentation: **2bar**

Domaine d'application

Couverture, zinguerie…

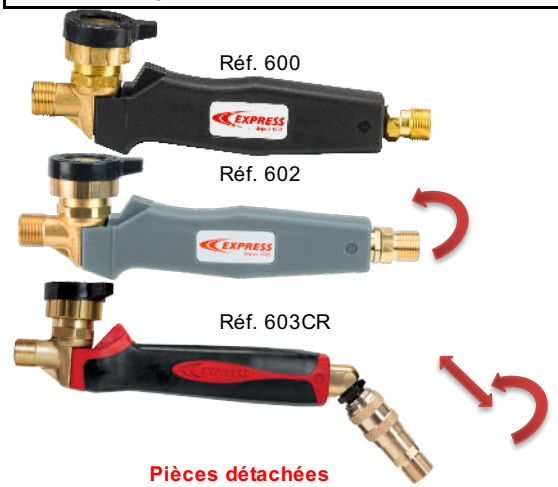

Caractéristiques techniques

à 2bar	Débit g/h	Puissance		Température maxi	
		kW	BTU	°C	°F
Toutes références type 367	94g/h	1,3kW	4400	600°C	1110°F

Pièces détachées

Pannes	Voir fiche technique pannes
injecteurs x5	Réf.36714
Grille de fer	Réf.16234

Composition standard

Réf.	Désignation			Masse (nu)
	Tuyau	Manche	Lance	
4675	NON	NON	Lance + panne 675	490g
4678	NON	NON	Lance + panne 678	540g
4679	NON	NON	Lance + panne 679	610g
6178	NON	manche à raccord 3/8"G fixe réf.600	Lance + panne 678	855g
6179	NON		Lance + panne 679	925g
60278	NON	manche à raccord 3/8"G tournant réf.602	Lance + panne 678	865g
60279	NON		Lance + panne 679	935g
63778	NON	Manche à Raccord tournant + raccord rapide coudé 45° entrée 3/8G réf.603	Lance + Panne 778	985g
63779	NON		Lance + Panne 779	1050g
6678	Détendeur 2bar réf. 682 + tuyau 4,75m réf. 963/5	manche à raccord 3/8"G fixe réf.600	Lance + panne 678	1415g
6679			Lance + panne 679	1485g
66278		manche à raccord 3/8"G tournant réf.602	Lance + panne 678	1425g
66279			Lance + panne 679	1495g
66378		manche à raccord 3/8"G tournant coudé rapide réf.603CR	Lance + Panne 778	1450g
66379			Lance + Panne 779	1545g

Matériaux

Panne: cuivre 99,9% de pureté
Brûleur: fonte aciérée anti-corrosion
Venturi: Inox
Robineterie: Laiton

Conçus selon NF EN 731

IMPORTANT: Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles